
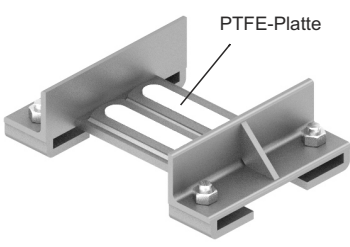


Auswahltable für Serie 121, 121 T, 121 T-VA, 121 T hv, 121 T S, 121 U, 171 und 180

Darstellung	Rohr ø	Artikelnummer für Serie 121, 121 T, 121 T-VA, 121 T hv, 121 U feuerverzinkt	Artikelnummer für Serie 121 TS feuerverzinkt	Artikelnummer für Serie 171 und 180 feuerverzinkt	für HEA/HEB und IPE Träger
	21.3	X	X	Gr.1	bitte Trägergröße angeben
	26.9 - 48.3	Gr.3	X		
	57.0		X		
	60.3		Gr.4		
	70.0 - 76.1				
	88.9		Gr.5		
	108.0	Gr.4	X	Gr.4	
	114.3 - 139.7		Gr.6		
	159.0	X	X	Gr.5	
	168.3	Gr.5	Gr.6		
	219.1 - 273.0	Gr.6			
	323.9	Gr.7	X	Gr.7	
	355.6 - 457.2				
	508.0		X	Gr.8	
	610.0	X	X	Gr.9	
	711.0	X	X	Gr.10	

X = Durchmesser auf Anfrage

Lieferform

Werkstoff Nr.: 1.0038 in verzinkt

zul. Auflagelast

Gr. 1- 3: 800 kg
 Gr. 4: 1200 kg
 Gr. 5: 1500 kg
 Gr. 6 - 7: 1800 kg
 Gr. 8: 2600 kg
 Gr. 9 - 10: 2800 kg

Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

121, 121 T, 121 T-VA, 121 T hv, 121 T S, 121 U, 171 und 180

**Bestellangaben: Typ...**

z.B. 302-305P SF für Typ 171 ø168.3

Größe...

Gr. 5

Oberfläche...

verzinkt

Trägergröße...

für HEB 100